


Barre en Z

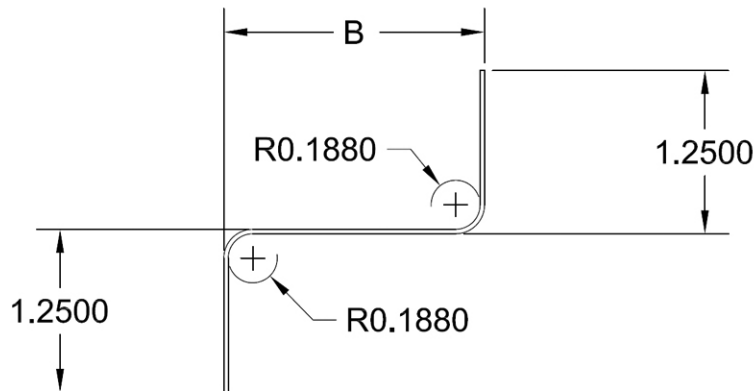

Épaisseur standard (mils)	A.G., 33, 43, 54, 68, 97
Largeur standard B (mils)	1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4", faite sur commande

Nos barres en Z sont conçues pour maintenir en place différentes épaisseurs d'isolant rigide.

Normes :

Normes applicables aux colombages en acier, moulures et accessoires tels que :

Profilé, épaisseur et dimension de l'acier - ASTM C645

Grade de l'acier - ASTM A1003

Revêtement (Galvanisation) - ASTM A653



Imperial
Manufacturing Group®

40, RUE INDUSTRIAL PARK STREET
RICHIBUCTO, NB CANADA E4W 4A4
SANS FRAIS : 800 561-3100
WWW.IMPERIALGROUP.CA